




DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ 32.711.713/0001-50

DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS



DOMUS CONSTRUÇÕES
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO-GO.
brunadmcosta@gmail.com
FONE: (64) 3442-6634



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ 32.711.713/0001-50

DOMUS CONSTRUÇÕES PROPOSTA DE PREÇOS



DOMUS CONSTRUÇÕES
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO-GO.
brunadmcosta@gmail.com
FONE: (64) 3442-6634



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ 32.711.713/0001-50

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Concorrência Eletrônica nº 001/2026 Processo nº 2025047704

Secretaria Municipal de Transportes

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
RAZÃO SOCIAL: DOMUS CONSTRUÇÕES		
CNPJ: 32.711.713/0001-50		
ENDEREÇO COMPLETO: RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO-GO.		
TELEFONE E E-MAIL: brunadmcosta@gmail.com (64) 3442-6634		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:	NOME: BRUNA DUARTE DE MOURA COSTA	CPF: 754.813.911-04
	E-MAIL: brunadmcosta@gmail.com	TELEFONE: (64)9 9647-7325

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.551.502,97 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dois reais e noventa e sete centavos)

Declaramos que,

- a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
- d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Catalão - GO, 27 de fevereiro de 2026.

DOMUS CONSTRUÇÕES|32.711.713/0001-50
BRUNA DUARTE DE MOURA COSTA
RG 5772356|CPF 754.813.911-04

DOMUS CONSTRUÇÕES
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO-GO.
brunadmcosta@gmail.com
FONE: (64) 3442-6634

DOMUS CONST. E EMPREEND.
CNPJ: 32.711.713/0001-50
Bruna Duarte de Moura Costa
CPF: 754.813.911-04



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO/GO
TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADM COSTA@GMAIL.COM

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2026.

OBRA: Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (e = 3,00 cm), incluso sarjetas

DATA: 27/02/2026

LOCAL: Castelo Branco, Maria Amélia I, JK, Primavera, Cruzeiro, Centro, Margon I, Margon II, e São João

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

ORÇAMENTO

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO (T312) E TABELA ANP
PRODUTO/ESTADO SETEMBRO 2025


RECAPEAMENTO						
3.0	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$/UNID. TOTAL (R\$)
3.1	GOINFRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m³	200,00	12,41 R\$ 2.482,00
3.2	GOINFRA	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	m³ x Km	4150	3,46 R\$ 14.359,00
3.3	GOINFRA	40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m³	540,96	87,15 R\$ 47.144,66
3.4	GOINFRA	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m²	3606,40	0,66 R\$ 2.380,22
3.5	GOINFRA	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m²	104050,06	R\$ 0,54 R\$ 56.187,03
3.6	GOINFRA	44204	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m³	3121,50	R\$ 471,32 R\$ 1.471.226,23
3.7	GOINFRA	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	t x Km	267450,27	R\$ 1,01 R\$ 270.124,78
3.8	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m³ x Km	138997,09	R\$ 1,52 R\$ 211.275,57

[Handwritten signature]

3.9	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	m	756,40	R\$ 47,01	R\$ 35.558,36
TOTAL:							R\$ 2.110.737,86
PRODUTO BETUMINOSO							
4.0	FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.	R\$/UNID.	TOTAL (R\$)
4.1	ANP		EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	T	52,03	R\$ 4.051,63	R\$ 210.786,11
4.2	ANP	-	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	T	3,61	R\$ 3.184,69	R\$ 11.485,25
4.3	ANP		CAP 50 70	T	389,56	R\$ 5.061,09	R\$ 1.971.614,65
TOTAL:							R\$ 2.193.886,01

5.0	FONTE	ITEM	TOTAL R\$
5.1	GOINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 134.533,55
5.2	GOINFRA	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 45.042,09
5.3	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 67.303,45
TOTAL:			R\$ 246.879,09
CUSTO TOTAL DA OBRA: (R\$)			R\$ 4.551.502,97
QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			

Catalão, 27 de Fevereiro de 2026.


 Bruna Duarte de Moura Costa
 Representante legal

JOANUS CONST. E EMPREEND. EIRELI
 CNPJ: 32.711.713/0001-50
 Bruna Duarte de Moura Costa
 CPF: 754.813.911-09



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO/GO
TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADM COSTA@GMAIL.COM

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2026.

OBRA: Contratação de serviços de recapamento asfáltico em CBUQ (e = 3,00 cm), incluso sarjetas

DATA: 27/02/2026

LOCAL: Castelo Branco, Maria Amélia I, JK, Primavera, Cruzeiro, Centro, Margem I, Margem II, e São João

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO (T312) E TABELA ANP PRODUTO/ESTADO SETEMBRO 2025

Valores com BDI - BDI: 32,31%

COMPOSIÇÃO BDI

	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	Resultado (*)
BDI ESTIMADO	6,00%	8,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	27,21%
BDI DESONERADO	6,00%	8,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	3,60%	32,31%

(1) Valor adotado e praticado no mercado.

(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.

(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)^{1/12} x (1+IN FL)^{1/12}) - 1 = 1,65% (valor médio dos últimos 12 meses - dez/14 à nov/15)

(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria nº 449/2015. Garantia calculada com a média do

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.

(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.

(7) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(9) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

OBS.:

Foi utilizado o BDI com o ISS médio (2,5%) para confecção das composições de custo unitário da Tabela de Obra Rodoviária. No entanto, em atendimento ao Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário, o percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra. Quando os serviços forem prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional à extensão da rodovia existente em cada município.

Catalão, 27 de Fevereiro de 2026

Bruna Duarte de Moura Costa
Representante legal

DOMUS CONST. E EMPREEND. EIRELI
CNPJ: 32.711.713/0001-50
Bruna Duarte de Moura Costa
CPF: 754.813.911-09



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO/GO
TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2026.
OBRA: Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (e = 3,00 cm), incluso sarjetas	DATA: 27/02/2026
LOCAL: Castelo Branco, Maria Amélia I, JK, Primavera, Cruzeiro, Centro, Margon I, Margon II, e São João	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312

Serviço: 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO

(A) Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	299,76	142,77	1,0000000	299,76
(A) Total:							299,76

(B) Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,1000	26,40	101,57	0,5000000	13,2
SERVENTE	20031	7,38	21,26	188,13	1,0000000	21,26
(B) Total:						34,46

(C) Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						324,22
(D) Produção da Equipe						76,2900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,38

(F) Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	10046	m3	5,00	1,0000000	5,00
(F) Total:					5,00

(G) Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								9,38
BDI: 32,31%								3,03
Preço unitário total:								12,41

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312

Serviço: 44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)

(A) Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 15 T	30037	1,0000	0,0000	289,99	77,00	1,0000000	289,99
(A) Total:							289,99

(B) Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B) Total:						0,00

(C) Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						289,99
(D) Produção da Equipe						110,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,62

(F) Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									2,62
BDI: 32,31%									0,84
Preço unitário total:									3,46

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312

Serviço: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9500	0,0500	329,01	78,72	2,0000000	632,96
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5300	0,4700	287,92	126,63	1,0000000	212,1
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30101	1,0000	0,0000	1471,57	479,41	1,0000000	1471,57
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7500	0,2500	262,09	129,30	1,0000000	228,88
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,8700	0,1300	269,68	119,47	1,0000000	250,15
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,8800	0,1200	232,59	106,33	3,0000000	652,26
(A)Total:							3447,92

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	26,40	101,57	1,0000000	26,40
SERVENTE	20031	7,38	21,26	188,13	6,0000000	127,56
(B)Total:						153,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3601,88
(D) Produção da Equipe						82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						43,92

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BITS P/ RECICLADORA	10365	un	49,50	0,1000000	4,95
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	10363	un	1711,40	0,0045000	7,70
PORTA BIT P/ RECICLADORA	10364	un	581,62	0,0160000	9,30
(F)Total:					21,95

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									65,87
BDI: 32,31%									21,28
Preço unitário total:									87,15

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312

Serviço: 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,0000	329,01	78,72	1,0000000	16,45
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	277,41	77,00	1,0000000	277,41
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	57,36	39,09	1,0000000	57,36
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA MF 4292 OU EQUIVALENTE	300005	0,3500	0,6500	155,97	57,03	1,0000000	91,64
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,6500	13,08	8,41	1,0000000	10,03
(A)Total:							452,89

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	26,40	101,57	0,5000000	13,20

SERVENTE	20031	7,38	21,26	188,13	2,0000000	42,52			
(B)Total:						55,72			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:						0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						508,61			
(D) Produção da Equipe						1016,5663			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,50			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:						0,00			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
(G)Total:						0,00			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,50	
BDI: 32,31%								0,16	
Preço unitário total:								0,66	

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312

Serviço: 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	277,41	77,00	1,0000000	277,41
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	57,36	39,09	2,0000000	114,72
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA MF 4292 OU EQUIVALENTE	300005	0,4700	0,5300	155,97	57,03	1,0000000	103,52
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	13,08	8,41	1,0000000	10,03
(A)Total:							506,24

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	26,40	101,57	0,5000000	13,20
SERVENTE	20031	7,38	21,26	188,13	2,0000000	42,52
(B)Total:						55,72

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						561,96
(D) Produção da Equipe						1355,4217
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									0,41
BDI: 32,31%									0,13
Preço unitário total:									0,54

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312

Serviço: 44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,5200	0,4800	262,09	129,30	1,0000000	198,34
ROLO LISO TANDEN - 10 t	30012	0,5200	0,4800	304,34	117,98	1,0000000	214,88

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA MF 4292 OU EQUIVALENTE	300005	0,2400	0,7600	155,97	57,03	1,0000000	80,77
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2400	0,7600	13,08	8,41	1,0000000	9,52
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7900	0,2100	345,52	152,95	1,0000000	305,07
(A)Total:							808,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,10	26,40	101,57	1,0000000	26,40
SERVENTE	20031	7,38	21,26	188,13	8,0000000	170,08
(B)Total:						196,48

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1005,06
(D) Produção da Equipe						27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						36,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	42496	m3	313,64	1,0200000	319,91
(G)Total:					319,91

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								356,23
BDI: 32,31%								115,09
Preço unitário total:								471,32

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312							
Serviço: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA							
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 15 T	30037	1,0000	0,0000	289,99	77	1,0000000	289,99
(A)Total:							289,99

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						289,99
(D) Produção da Equipe						375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,77
BDI: 32,31%								0,24
Preço unitário total:								1,01

Tabela de preços: 312 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - COM DESONERAÇÃO - T312							
Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS							

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 15 T	30037	1,0000	0,0000	289,99	77,00	1,0000000	289,99
(A)Total:						289,99	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						289,99
(D) Produção da Equipe						250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,15

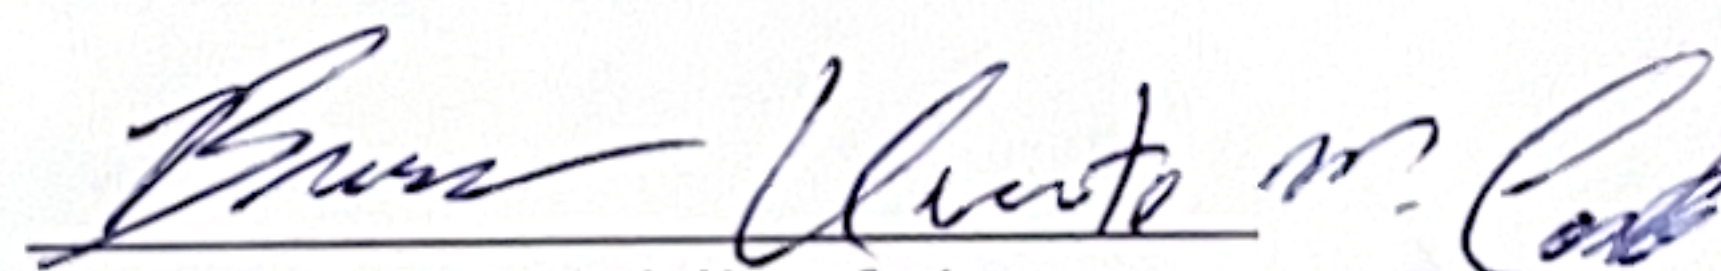
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,15
BDI: 32,31%								0,37
Preço unitário total:								1,52

Tipo Item	Código do I	Descrição	Unidade	Coeficiente	CustoUnit.	CustoTotal	%AS
	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M			35,53	-
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326000	19,60	4,55	-
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2326000	27,24	6,33	-
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0376000	562,50	21,15	-
INSUMO	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0833000	17,00	1,41	-
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	3,58	0,71	-
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0099000	140,00	1,38	-
BDI: 32,31%						35,53	
Preço unitário total:						47,01	


Bruna Duarte de Moura Costa
Representante legal

Catalão, 27 de Fevereiro de 2026

DOMUS CONST. E EMPREEND. EIRELI
CNPJ: 22.711.713/0001-50
Bruna Duarte de Moura Costa
CPF: 754.813.911-09



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO/GO
TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2026.

OBRA: Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (e = 3,00 cm), incluso sarjetas

DATA: 27/02/2026

LOCAL: Castelo Branco, Maria Amélia I, JK, Primavera, Cruzeiro, Centro, Margon I, Margon II, e São João

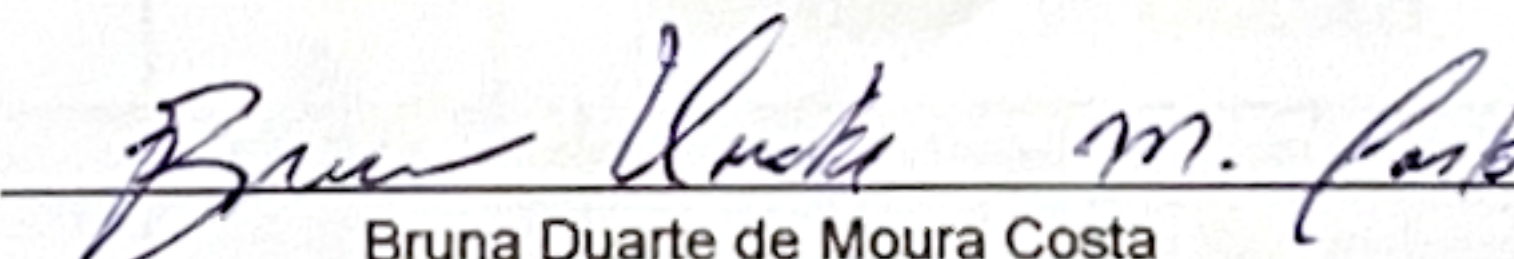
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA				
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL	MÊS	R\$ 20.124,81	2,0	R\$ 40.249,62
TOPÓGRAFO	MÊS	R\$ 6.052,88	3,0	R\$ 18.158,64
AUXILIAR TOPOGRAFIA	MÊS	R\$ 2.446,55	3,0	R\$ 7.339,65
LABORATORISTA DE BETUME	MÊS	R\$ 6.052,88	3,0	R\$ 18.158,64
			TOTAL:	R\$ 83.906,55
DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
VIGIA	MÊS	R\$ 2.432,82	3,00	R\$ 7.298,46
				R\$ 7.298,46
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO				
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL)	MÊS	R\$ 3.491,85	3,00	R\$ 10.475,55
			TOTAL:	R\$ 10.475,55
			CUSTO TOTAL:	R\$ 101.680,56
			BDI (32,31%):	R\$ 32.852,99
			PREÇO TOTAL:	R\$ 134.533,55

Catalão, 27 de fevereiro de 2026.


Bruna Duarte de Moura Costa
Representante legal

DOMUS CONST. E EMPREEND. EIRELI
CNPJ: 32.711.713/0001-50
Bruna Duarte de Moura Costa
CPF: 754.813.911-09



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO/GO
TEL: (64)99647-7325 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/202
OBRA: Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (e = 3,00 cm), incluso sarjetas	DATA: 27/02/2026
LOCAL: Castelo Branco, Maria Amélia I, JK, Primavera, Cruzeiro, Centro, Margon I, Margon II, e São João	VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)

ITEM	PRODUTO	DATA BASE	UNIDADE	VALOR MÉDIO (R\$)
1	EMULSÃO RR2C	set/25	Kg	R\$ 2,7850
2	EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO	set/25	Kg	R\$ 2,1554
3	CAP 50 70	set/25	Kg	R\$ 3,5181

CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT Nº 1078 11/08/2015

FRETE ROD PAVIMENTADA = (26,939 + 0,253 X DT) * (IPAV)

IPAV = (IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km)		FRETE (R\$)
1	Índice base IPAV	270,237
2	Índice mês IPAV	set/25
3	DT (Km)	286,00
Valor do Frete		RS 216,76

CÁLCULO DO ICMS

ITEM	PRODUTO	ALÍQUOT A	MEMORIAL DE CÁLCULO	VALOR MÉDIO (R\$/TONELADA)
1	EMULSÃO RR2C	17,00%	(Valor médio Produto Betuminoso	R\$ 3.258,45
2	EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO	17,00%	(Valor médio Produto Betuminoso	R\$ 2.521,82
3	CAP 50 70	17,00%	(Valor médio Produto Betuminoso	R\$ 4.116,18

CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO

ITEM	PRODUTO	ALÍQUOT A	MEMORIAL DE CÁLCULO	VALOR MÉDIO (R\$/TONELADA)
1	EMULSÃO RR2C	17,69%	ICMS x (1 + Alíquota)	R\$ 3.834,87
2	EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO	17,69%	ICMS x (1 + Alíquota)	R\$ 2.967,93
3	CAP 50 70	17,69%	ICMS x (1 + Alíquota)	R\$ 4.844,33

VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS

ITEM	PRODUTO	VALOR DO FRETE (R\$)	VALOR DO PRODUTO (R\$)	VALOR MÉDIO (R\$/TONELADA)
1	EMULSÃO RR2C	216,76	R\$ 3.834,87	R\$ 4.051,63
2	EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO	216,76	R\$ 2.967,93	R\$ 3.184,69
3	CAP 50 70	216,76	R\$ 4.844,33	R\$ 5.061,09

Catalão, 27 de fevereiro de 2026.

Bruna Duarte de Moura Costa
Representante legal

DOMUS CONST. E EMPREEND. EIRELI
CNPJ: 32.711.713/0001-50
Bruna Duarte de Moura Costa
CPF: 754.813.911-09



DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.711.713/0001-50
RUA CRISTIANO VICTOR, Nº 84, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO/GO
TEL: (64)98647-7326 - EMAIL: BRUNADMCOSTA@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO

OBRA: Contratação de serviços de repcapeamento asfáltico em CBUA (e = 3,00 cm), incluso sarjetas

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2026.

DATA: 27/02/2026

LOCAL: Castelo Branco, Maria Amélia I, JK, Primavera, Cruzeiro, Centro, Margon I, Margon II, e São João

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 134.533,55	2,96%
2	CANTEIRO DE OBRA	33,33%	33,33%	33,33%	R\$ 45.042,09	0,99%
3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	50%		50%	R\$ 67.303,45	1,48%
4	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO		100%		R\$ 2.482,00	0,05%
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)		100%		R\$ 14.359,00	0,32%
6	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO		100%		R\$ 47.144,66	1,04%
7	IMPRIMAÇÃO (PAV. URB.)		100%		R\$ 2.380,22	0,05%
8	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 56.187,03	1,23%
9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUA (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 1.471.226,23	32,32%
10	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFALTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 270.124,78	5,93%
11	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	40%	40%	20%	R\$ 211.275,57	4,64%
12	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10CM ALTURA AF 01/2024		100%		R\$ 35.558,36	0,78%
23	EMULSÃO ASFALTICA RR2C	40%	40%	20%	R\$ 210.786,11	4,63%
24	EMULSÃO ASFALTICA DE IMPRIMAÇÃO	40%	40%	20%	R\$ 11.485,25	0,25%
25	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	40%	40%	20%	R\$ 1.971.614,65	43,32%
TOTAL		R\$ 1.774.590,12	R\$ 1.842.862,65	R\$ 934.050,20	R\$ 4.561.502,97	100,00%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		38,99%	79,48%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.774.590,12	R\$ 3.617.452,77	R\$ 4.561.502,97		

Bruna Duarte de Moura Costa
Representante legal

DOMUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 32.711.713/0001-50
Bruna Duarte de Moura Costa
CPF: 754.813.911-09